




1200A.G1 1200A.G2

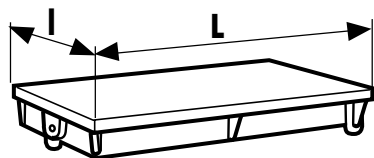

L x l	
300 x 200	1200A.30
400 x 250	1200A.40
500 x 300	1200A.50
600 x 400	1200A.60

BELGIQUE FACOM Belgique S.A/NV
LUXEMBOURG Weihoek 4
 1930 Zaventem
 BELGIQUE
 ☎ : (02) 714 09 00
 Fax : (02) 721 24 11

DANMARK FACOM NORDEN A/S
FINLAND Navervej 16B
ISLAND 7451 SUNDS
NORGE DANMARK
SVERIGE ☎ : (45) 97 14 44 55
 Fax : (45) 97 14 44 66

DEUTSCHLAND FACOM GmbH
 Postfach 13 22 06 
 42049 Wuppertal
 Otto-Wells-Straße 9 
 42111 Wuppertal
 DEUTSCHLAND
 ☎ : (0202) 270 63 0
 Fax : (0202) 270 63 50

NERderland FACOM Gereedschappen BV
 Kamerlingh Onnesweg 2
 Postbus 134
 4130 EC Vianen
 NEDERLAND
 ☎ : 31 347 362 362
 Fax : 31 347 376 020

SINGAPORE FACOM Tools FAR EAST Pte
FAR EAST Ltd
 15 Scotts Road
 Thong Teck Building #08.01.02
 Singapore 228218
 SINGAPORE
 ☎ : (65) 732 0552
 Fax : (65) 732 5609

FACOM S.A./AG
 12 route Henri-Stéphan
SUISSE 1762 Givisiez/Fribourg
ÖSTERREICH SUISSE
MAGYAROSZAG ☎ : (4126) 466 42 42
ČESKA REP. Fax : (4126) 466 38 54


ESPAÑA FACOM Herramientas SRL
PORTUGAL Poligono industrial de
 Vallecas
 C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 -
 2ªPl.
 28031 Madrid
 ESPANA
 ☎ : 91 778 21 13
 Fax : 91 778 27 53


FACOM Tools LTD
 Bridge Wharf - Bridge Road
UNITED KINGDOM CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ
EIRE UNITED KINGDOM
 ☎ : (01932) 566 099
 Fax : (01932) 562 653


ITALIA USAG Gruppo FACOM
 Via Volta 3
 21020 Monvalle (VA)
 ITALIA
 ☎ : (0332) 790 111
 Fax : (0332) 790 602


FACOM TOOLS Inc.
 3535 West 47th Street
UNITED STATES Chicago Illinois 60632
 U.S.A.
 ☎ : (773) 523 1307
 Fax : (773) 523 2103

Société FACOM
 6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99
FRANCE & INTERNATIONAL 91423 Morangis cedex
 FRANCE
 ☎ : 01 64 54 45 45
 Fax : 01 69 09 60 93
 http : //www.facom.fr



L x l x e	
100 x 70 x 50	1202.G



	
20 x 30 x 40 x 50 30 x 40 x 50 x 60	1202.00 1202



En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main,
 téléphonez au 01 64 54 48 14



Notice d'instructions
 Instruction manual
 Bedienungsanleitung
 Gebruiksaanwijzing
 Guia de instrucciones
 Istruzioni per l'utilizzo
NU-1200A.G/99





F

Dimensions —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Précision:

- Conforme à la norme ————— NFE 11.101
 - Classe de précision 1
 - Tolérance de planéité totale —  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolérance de planéité locale —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Essais réalisés à 20°C
 - Taux d'humidité relative 50 %



Caractéristique matière:



- Granit noir
 - Poids spécifique 2,85 kg/dm³
 - Dureté, échelle de Mohs 7 - 8
 - Résistance à la compression 3950 kg/cm²
 - Coefficient de dilatation linéaire 6,5 x 10⁻⁶

D

Abmessungen —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Messgenauigkeit:

- Normgerecht ————— NFE 11.101
 - Genauigkeitsklasse 1
 - Gesamte Planheitstoleranz —  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Lokale Planheitstoleranz —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Durchgeführte Versuche 20°C
 - Relative Feuchtigkeit 50 %



Werkstoffdaten:



- Schwarz Granit
 - Spezifisches Gewicht 2,85 kg/dm³
 - Härte an der Mohs-Skala 7 - 8
 - Druckfestigkeit 3950 kg/cm²
 - Linearer Dehnungskoeffizient 6,5 x 10⁻⁶

E

Dimensiones —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Précisión:

- Conforme a la norma ————— NFE 11.101
 - Clase de precisión 1
 - Tolerancia de planeidad total  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolerancia de planeidad local  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Pruebas realizadas 20°C
 - Tasa de humedad relativa 50 %



Características materiales:



- Granito negro
 - Peso específico 2,85 kg/dm³
 - Dureza ab ka escala de Mohs 7 - 8
 - Resistencia a la compresión 3950 kg/cm²
 - Coeficiente de dilatación lineal 6,5 x 10⁻⁶

GB

Dimensions —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Accuracy:

- To standard ————— NFE 11.101
 - Precision class 1
 - Total flatness tolerance —  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Local flatness tolerance —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Tests conducted to 20°C
 - Relative humidity 50 %



Material characteristics:



- Black granite
 - Specific weight 2,85 kg/dm³
 - Hardness on Mohs scale 7 - 9
 - Compressive strenght 3950 kg/cm²
 - Linear expansion coefficient 6,5 x 10⁻⁶

NL

Afmetingen —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Nauwkeurigheid:

- Normering ————— NFE 11.101
 - Nauwkeurigheidsklasse 1
 - Total vlakheidstolerantie —  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Locale vlakheidstolerantie —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Verrichte tests 20°C
 - Relatieve wochtigheidsgraad 50 %



Materiaalspecificaties:



- Zwart graniet
 - Specifiek gewicht 2,85 kg/dm³
 - Hardheidschaal van Mohs 7 - 8
 - Druksterkte 3950 kg/cm²
 - Warmtevezettings coefficient 6,5 x 10⁻⁶

I

Dimensioni —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

Précisione:

- Conforme alla norma ————— NFE 11.101
 - Grado di precisione 1
 - Tolleranza totale di planarità  1200A.G1 : 10 µm
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolleranza locale di planarità  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm
 1200A.G2 }

- Prove eseguite 20°C
 - Tasso di umidità relativa 50 %

Caratteristiche materia:

- Granito nero
 - Peso específico 2,85 kg/dm³
 - Durezza sulla scala di Mohs 7 - 8
 - Resistenza alla compressione 3950 kg/cm²
 - Coefficiente di dilatazione lineare 6,5 x 10⁻⁶